

# Standardhallid

Teraskarkassil põhinev hoone on lihtne nii oma olemuselt kui ka paigalduselt. Tema eelisteks on paigaldamise lihtsus ja kiirus, mis tähendab väikeseid kulusid. Metall kui materjal võimaldab valmistada suuri raame, mis sobivad ideaalselt ruumimahukate hoonete: näiteks lao- või tootmishoonete rajamiseks. Teraskarkass on võimalik katta nii profiilpleki kui ka soojustatud paneelidega. Tulemuseks on just Teile sobilik hoone!



Standardhallid sobivad kasutamiseks järgmistes valdkondades:


- Tööstus, tootmine
- Müük
- Ladustamine
- Sport

Eelised:

- Erinevalt betoonelementidest valmistatud hallidest, on standardhalli lihtne paigaldada igasugusele pinnasele, ka pehmele
- Transporditav konteinerites
- Lihtne konstruktsioon
- Kiirelt püstitav – kandekonstruktsiooni ja katematerjalide montaaž ehitusplatsil on väga lihtne ning vähe aeganõudev
- Lühike tarneaeg ehk aja kokkuhoid ja säästlikkus




## TÜÜP R2K

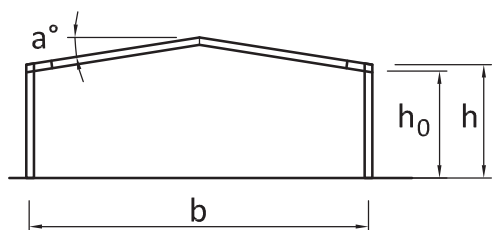


Post-tala konstruktsiooniga standardhall

## TÜÜP F2K

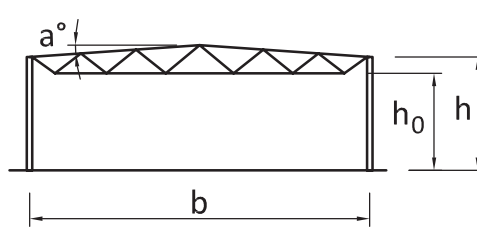


Post-ferm konstruktsiooniga standardhall

- ▶ Laius (b) – 12m, 16m, 20m, 24m, 32m ja 36m
- ▶ Pikkus (L) – 24...100m
- ▶ Posti kõrgus (h) – 4...12m
- ▶ Kasulik kõrgus ( $h_0$ ) – 3...10m
- ▶ Katuse kalle ( $a^\circ$ ) –  $6^\circ - 9^\circ$



# Standardhallid

## PARAMETRID

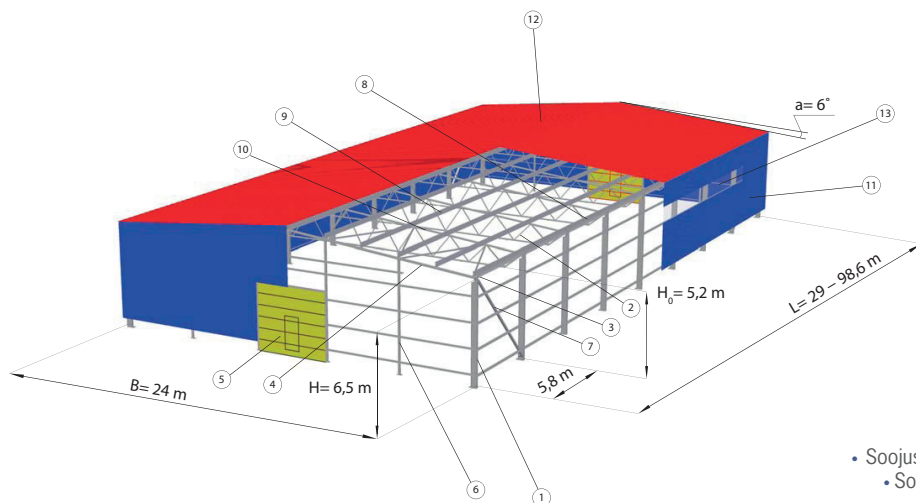

Küljepost 1

Ferm 2

Pikiside 3

Otsatala 4

Värav 4x4,6m (B+H) 5

Otsapost 6

Külje diagonaalsidemed 7

Seinaroovid 8

Katuseroovid 9

Tuulesidemed 10

Seinakate 11

• Soojustamata hallil on profiilplekk

• Soojustatud hallil on sandwich seinapaneel  
Katusetekate 12

• Soojustamata hallil on profiilplekk

• Soojustatud hallil on sandwich katusepaneel  
Valgusava 13

• Soojustamata hallil on valgust läbilaskev seinaprofiil

• Soojustatud hallil on ühe meetri kõrgused aknad

## ERISOVIDE KORRAL ERILAHENDUSED JA PROJEKTEERIMISE VÕIMALUS.

### Standardhalli valikuvõimalused:

- Pinnakate ja värvitoon
- Hoonepikkuse vahemik 29-100 m
- Soojustatud, soojustamata hall
- Lisaväravad, käiguksed
- Hoone hilisem pikendamine
- Valgusavade lisamine

Antud tabelis on soojustatud halli seinte värvitoonid RAL-värvikaardilt ja külmhalli seinte värvitoonid Rautaruukki (RR) värvikaardilt.

	RR20 / RAL 9010		RR29 / RAL 3013
	RR21 / RAL 9002		RR35 / RAL 5005
	RR22 / RAL 7035		RR37 / RAL 6011
	RR24 / RAL 1015		RR41 / RAL 9006

